



**CARACTERISTICAS ESTANDAR**

- Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero inoxidable.
- Panel de mandos electromecánico.
- Un (1) ciclo de lavado de 120 segundos.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de enjuague a 85 °C.
- Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 2,0 Kw / 15 lts.
- Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 2,8 Kw / 5 Litros.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,26 Kw.
- Consumo de enjuague: 2 litros por ciclo.
- Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por opciones de conversión).
- Acepta de 400 x 400 mms.
- Dotación: (2) cestillos cuadrados, (1) rack para platos y (1) cestillo para cubiertos.

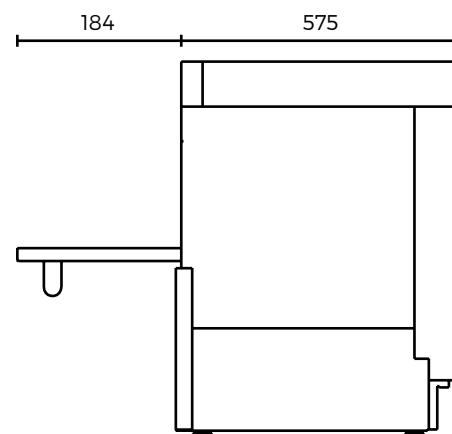

EASY-400

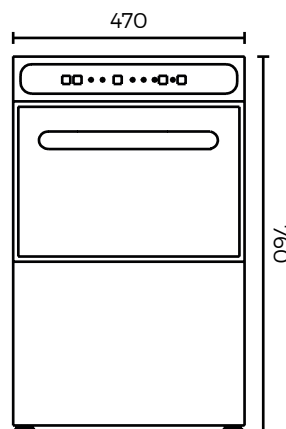

MODELO	CESTAS/ Hora	ALTURA MAXIMA	ACLARADO EN FRIO	POTENCIA (W)	VOLTAJE	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
						Frente	Profundidad	Altura
EASY-400 SA	30	270	SÍ	3,06	230V. - 60 Hz.	470	575	760

1) La dimensión de profundidad no incluye la apertura de la puerta. 2) La dimensión de altura incluye la longitud de las patas estándar. 3) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.