

Manguera de Prelavado a Pared 2 Llaves Separadas Pre Rinse Wall Faucet MAPREP-M2

1000 PSI
Presión de trabajo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo máxima	1000 PSI
Material de la manguera	Acero Inoxidable
Temperatura máxima del agua	60° C
Color	Plateado
Acabado	Cromado
Lugar de instalación	A pared

BENEFICIOS

Flexibilidad superior y alta resistencia - Manguera flexible de acero inoxidable soporta uso continuo sin deformarse, ideal para cocinas profesionales.

Ahorro de agua sin perder potencia - La regadera rociadora está diseñada para reducir el consumo de agua mientras mantiene una presión efectiva para eliminar residuos rápidamente.

Instalación sencilla - El equipo ya incluye rondanas de sellado, soporte de pared ajustable y partes preensambladas que facilitan el montaje sin necesidad de materiales adicionales.

Instalación segura - Las llaves separadas permiten fijarla firmemente a la pared, evitando movimientos y fugas durante la operación.

Fácil mantenimiento - El equipo puede limpiarse con agua tibia y jabón neutro; además, su diseño permite desmontar válvula para retirar sarro o residuos.

Control de temperatura - Llaves separadas para agua fría y caliente que permiten ajustar la temperatura y el caudal, optimizando la eficiencia y rapidez en las tareas de prelavado.

Diseño funcional - Estructura balanceada que facilita la instalación, brindando estabilidad y comodidad de uso sin ocupar espacio innecesario.

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Cuenta con 2 años de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación.
- Instalación flexible gracias a su soporte de pared ajustable.
- Presión de trabajo más amplia.




Regadera
Rociadora



Manguera
Flexible



Indicadores de
frío y caliente

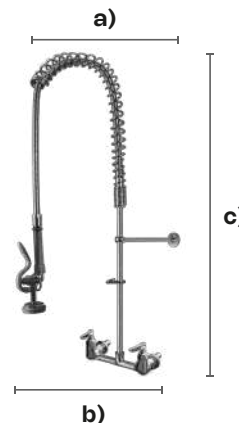

Llaves separadas
para fijar a pared

DIMENSIONES MAPREP-M2

- a) Largo: 46 cm
- b) Ancho: 77 cm
- c) Alto: 110 cm
- Peso: 4.2 kg

Distribuido por:

Contacto:

Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Tel: 55 4429 0229

e-mail: info@rhino.mx

rhino.mx