



CARACTERISTICAS ESTANDAR



- Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético), inclusive respaldo.
- Diseño estético y modular, lo cual permite crear siempre la configuración adecuada para satisfacer cualquier necesidad.
- Paneles frontales porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.
- Pilotos independientes para cada quemador.
- Válvulas reforzadas, certificadas ANSI/CSA.
- Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.
- Bandeja/Charola recoge-grasa en acero inoxidable, extraíble para facilitar su limpieza.
- Niveladores en ABS en color negro, regulables de 1" a 1.5".
- Presión de trabajo requerida para L.P.: 10" W.C.
- Presión de trabajo requerida para G.N.: 5" W.C.

PARRILLA DE 12" o 24"

- Potentes quemadores "Abiertos" de última generación y de alta capacidad, 30.000 BTU/Hora cada uno, fabricados en hierro fundido, desmontables para facilitar la limpieza de sus orificios.
- Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido, dotadas de pestañas especiales para protección de los pilotos.

PLANCHA DE 12" o 24":

- Potentes quemadores "Tipo U" de última generación y de alta capacidad, 24.000 BTU/Hora cada uno, colocados cada 12" para una óptima distribución del calor.
- 12": placa en cold-rolled de 5/8 de espesor, soldada a cercha perimetral por su parte superior.
- 24" (modelo H): placa en cold-rolled de 3/4 de espesor, soldada a cercha perimetral por su parte superior.
- Cercha perimetral en acero inoxidable.
- Canal recoge-grasa de 4".



AEM-G12-B2-24



AEM-G12-B4-36



AEM-G24-B2-36-H

OPCIONES & ACCESORIOS:

- Kit de conversión de gas.
- Patas niveladoras en acero inoxidable, expandibles hasta 4".



MODELO	PARRILLA		PLANCHA		BTU Total	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
	Quemadores	BTU Total	Quemadores	BTU Total		Fronte	Profundidad	Altura
AEM-G12-B2-24	2	60.000 (2)	1	24.000 (1)	84.000	610	823	383
AEM-G12-B4-36	4	120.000 (3)	1	24.000 (1)	144.000	914	823	383
AEM-G24-B2-36-H	2	60.000 (2)	2	48.000 (2)	108.000	914	823	383




1) Las dimensiones de altura incluyen niveladores regulables en 1". 2) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

AEM-G Parrillas-Planchas




PARRILLAS-PLANCHAS A GAS






VISTAS CAD

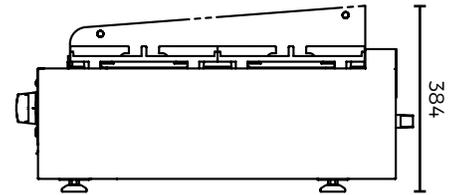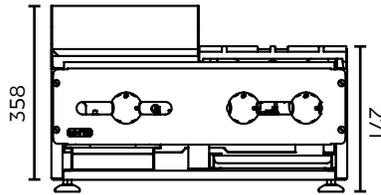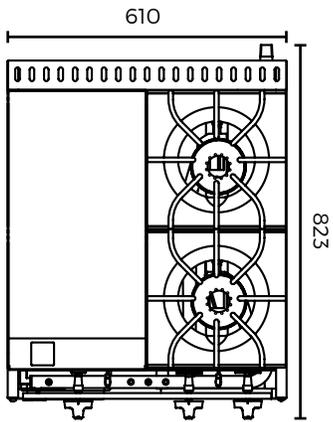

AEM-G12-B2-24

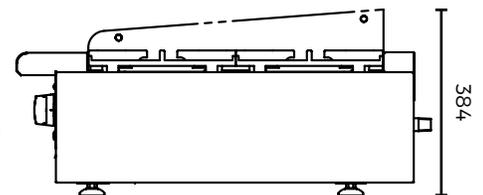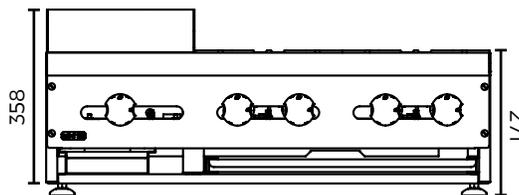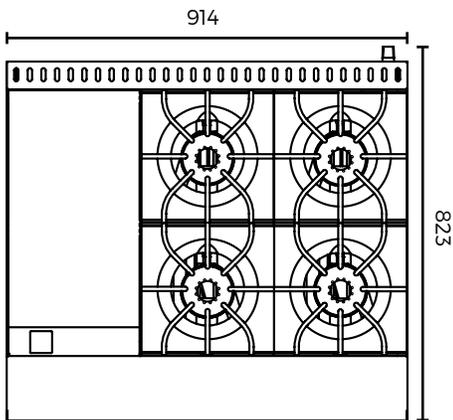

AEM-G12-B4-36

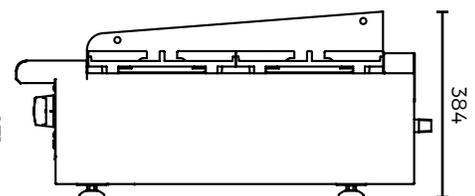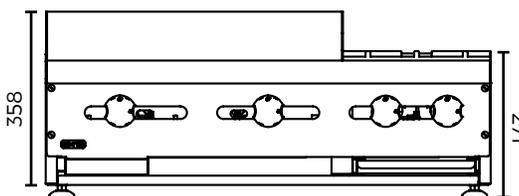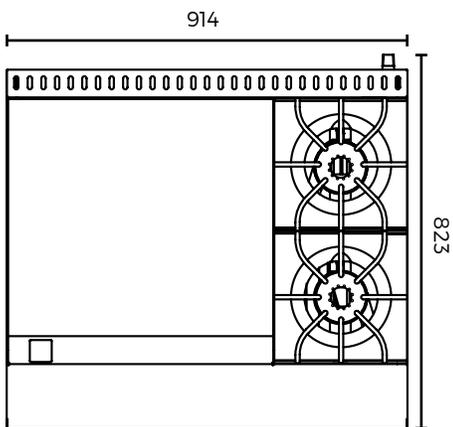

AEM-G24-B2-36